



創立85周年記念企画

OSG
85
ANNIVERSARY

インデキサブルドリル キャンペーン

2023 3/1_水 » 5/10_水

インサート
10個ご購入で

ボディ1台

特別 価格

売切御免



対象製品

PD インデキサブルドリル

マシニング 旋盤



2D/3D/4D/5Dタイプ
φ12～φ63 (全319アイテム)



PDの
詳細はこちら

PDZ インデキサブルフラットドリル

マシニング 旋盤



2D/3Dタイプ
φ16～φ43 (全66アイテム)



PDZの
詳細はこちら

OSG  PHOENIX

※インサートはボディ適応サイズでご購入ください。
※インサートは10個単位(1ケース)でお選びください。
※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。
※レンチは別途ご購入ください。

オーエスジー株式会社

2023 **3/1** 水 » **5/10** 水

インサート10個ご購入で

ボディ 1台 特別価格

対象製品

PD インデキサブルドリル

2D/3D/4D/5Dタイプ φ12～φ63 (全319アイテム)

PDZ インデキサブルフラットドリル

2D/3Dタイプ φ16～φ43 (全66アイテム)

ご購入インサート

No.	ツールNo.	呼 び	材 種	数 量	標準価格単価	標準価格合計
1				個	円	円
2				個	円	円
3				個	円	円
4				個	円	円
5				個	円	円
6				個	円	円
7				個	円	円
					合 計	円

特別価格ボディ

No.	ツールNo.	呼 び	数 量	標準価格単価	標準価格合計
1			台	円	円
2			台	円	円
3			台	円	円
4			台	円	円
5			台	円	円
6			台	円	円
7			台	円	円
				合 計	円

※インサートはボディ適応サイズでご購入ください。

※インサートは10個単位 (1ケース) でお選びください。

※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

※レンチは別途ご購入ください。

■ ユーザ様の情報をご記入ください

フリガナ 貴 社 名	部署名	ご担当者名	
ご住所	〒	TEL	() -
メールアドレス	@		

備考欄

OSG使用欄

得意先コード

OSG代理店

株式会社 コハラ

オーエスジー株式会社

<https://www.osg.co.jp/>



創立85周年記念企画

OSG
85
ANNIVERSARY

ハイスドリル キャンペーン 2023 3/1^水 » 5/10^水

Aコース

5本ご購入で
1本進呈

5+1

※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。

Bコース

標準価格
20,000円
ご購入につき



**QUOカード
500円分進呈**



対象製品

一般加工用



EX-GDS スタブ形 φ1～φ12（一部サイズ）
EX-GDN ミディアム形 φ0.75～φ6（一部サイズ）
EX-GDR レギュラ形 φ2～φ12（一部サイズ）

※対象サイズ=φ12以下で直径が整数もしくはタップの推奨下穴サイズ

ステンレス・軟鋼用



EX-SUS-GDS スタブ形 φ0.75～φ12（一部サイズ）
EX-SUS-GDN ミディアム形 φ1～φ1.99（一部サイズ）
EX-SUS-GDR レギュラ形 φ2～φ12（一部サイズ）



対象サイズ
一覧表はこちら

※在庫を数多く用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。
※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

オーエスジー株式会社

2023 **3/1** 水 » **5/10** 水

Aコース

5本ご購入で1本進呈

Bコース

標準価格20,000円ご購入につき

QUOカード500円分進呈

対象製品

一般加工用

EX-GDS スタブ形 φ1～φ12（一部サイズ）

EX-GDN ミディアム形 φ0.75～φ6（一部サイズ）

EX-GDR レギュラ形 φ2～φ12（一部サイズ）

ステンレス・軟鋼用

EX-SUS-GDS スタブ形 φ0.75～φ12（一部サイズ）

EX-SUS-GDN ミディアム形 φ1～φ1.99（一部サイズ）

EX-SUS-GDR レギュラ形 φ2～φ12（一部サイズ）

※対象サイズ=φ12以下で直径が整数もしくはタップの推奨下穴サイズ

ご購入品

No.	コース	ツール No.	品 名	直 径	数 量	標準価格単価	標準価格合計
1	A・B		EX-	φ	本	円	円
2	A・B		EX-	φ	本	円	円
3	A・B		EX-	φ	本	円	円
4	A・B		EX-	φ	本	円	円
5	A・B		EX-	φ	本	円	円
6	A・B		EX-	φ	本	円	円
7	A・B		EX-	φ	本	円	円
8	A・B		EX-	φ	本	円	円
9	A・B		EX-	φ	本	円	円
10	A・B		EX-	φ	本	円	円
						合 計	円

【Aコース】プレゼント品

【A コース】 プレゼント品						
No.	ツール No.	品 名	直 径	数 量	標準価格単価	標準価格合計
1		EX-	φ	本	円	円
2		EX-	φ	本	円	円
3		EX-	φ	本	円	円
4		EX-	φ	本	円	円
5		EX-	φ	本	円	円
6		EX-	φ	本	円	円
7		EX-	φ	本	円	円
8		EX-	φ	本	円	円
9		EX-	φ	本	円	円
10		EX-	φ	本	円	円
※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。					合 計	円

※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。
 ※在庫を数多くご用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。
 ※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

■ ユーザ様の情報をご記入ください

フリガナ 貴 社 名	部署名	ご担当者名	
ご住所	〒	TEL	() -
メールアドレス	@		

備考欄

OSG使用欄

得意先コード

OSG代理店

オーエスジー株式会社

<https://www.osg.co.jp/>

株式会社 コハラ



創立85周年記念企画

OSG
85
ANNIVERSARY

超硬ドリル キャンペーン 2023 3/1_水 » 5/10_水

A コース

4本ご購入で
1本進呈

4+1

※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。

B コース

標準価格
20,000円
ご購入につき



**QUOカード
500円分進呈**



対象製品



AD-2D/4D 超硬ドリル
φ2-3〜φ12 (全326アイテム)



ADO-MICRO 2D/5D 小径油穴付き超硬ドリル
φ0.7〜φ2 (全34アイテム)



ADO-3D/5D 油穴付き超硬ドリル
φ2-3〜φ12 (全332アイテム)



AD・ADOの
詳細はこちら



ADO-MICROの
詳細はこちら

※在庫を数多くご用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。
※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

オーエスジー株式会社

A
The A Brand

2023 3/1水 ≫ 5/10水

Aコース

4本ご購入で1本進呈

Bコース

標準価格20,000円ご購入につき
QUOカード500円分進呈

対象製品

AD-2D/4D 超硬ドリル
φ2-3～φ12 (全326アイテム)

ADO-3D/5D 油穴付き超硬ドリル
φ2-3～φ12 (全332アイテム)

ADO-MICRO 2D/5D 小径油穴付き超硬ドリル
φ0.7～φ2 (全34アイテム)

ご購入品

No.	コース	ツール No.	品 名	直 径	数 量	標準価格単価	標準価格合計
1	A・B			φ	本	円	円
2	A・B			φ	本	円	円
3	A・B			φ	本	円	円
4	A・B			φ	本	円	円
5	A・B			φ	本	円	円
6	A・B			φ	本	円	円
7	A・B			φ	本	円	円
8	A・B			φ	本	円	円
9	A・B			φ	本	円	円
10	A・B			φ	本	円	円
						合 計	円

【Aコース】プレゼント品

No.	ツール No.	品 名	直 径	数 量	標準価格単価	標準価格合計
1			φ	本	円	円
2			φ	本	円	円
3			φ	本	円	円
4			φ	本	円	円
5			φ	本	円	円
6			φ	本	円	円
7			φ	本	円	円
8			φ	本	円	円
9			φ	本	円	円
10			φ	本	円	円
※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。 ※在庫を数多く用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります					合 計	円

※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。
※在庫を数多くご用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。
※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

■ ユーザ様の情報をご記入ください

フリガナ 貴社名	部署名	ご担当者名	
ご住所	〒	TEL	() -
メールアドレス	@		

備考欄	OSG使用欄
	得意先コード

オーエスジー株式会社
<https://www.osg.co.jp/>

OSG代理店
株式会社 コハラ



創立85周年記念企画

OSG
85
ANNIVERSARY

スレッドミル キャンペーン

2023 3/1 水 >> 5/10 水

1+1

対象製品を

1本ご購入で
1本進呈

1社2口限定



対象製品



AT-1 ワンレボリューションスレッドミル

高品位なめねじをワンパスで加工

全サイズ

ねじの種類：M/U・UNJ/Rc(PT)・R(PT)/
Rp(PS)・G(PF)/NPT



AT-1の詳細は
こちら



AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル

下穴不要！ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工

ねじの種類：M

2Dタイプ/2.5Dタイプ M3×0.5～M12×1.75

ねじの種類：Rc(PT)

1/16-28～1/2-14

※標準在庫品は対象外です。



AT-2の詳細は
こちら

※プレゼント品はご購入品の標準価格以下品から選択してください。

※標準在庫品は対象外です。

※在庫を数多くご用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。

※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

オーエスジー株式会社

A

The A Brand

2023 **3/1** 水 » **5/10** 水

対象製品を

1社2口限定

1本ご購入で1本進呈

対象製品

AT-1 ワンレボリューションスレッドミル 全サイズ
ねじの種類: M/U・UNJ/Rc(PT)・R(PT)/
Rp(PS)・G(PF)/NPT

AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル
ねじの種類: M
2D タイプ/2.5D タイプ M3×0.5 ~ M12×1.75
ねじの種類: Rc(PT)
1/16-28 ~ 1/2-14 ※準標準在庫品は対象外です。

ご購入品

No.	品名	ツール No.	ねじの種類	最小加工径 / 適用加工サイズ	ピッチ / 山数	外径	数量	標準価格単価	標準価格合計
1	AT-1						本	円	円
2	AT-1						本	円	円
No.	品名	ツール No.	ねじの種類	加工径	有効ねじ立て長さ	外径 / 基準外径	数量	標準価格単価	標準価格合計
1	AT-2				2D・2.5D		本	円	円
2	AT-2				2D・2.5D		本	円	円
合 計									円

プレゼント品

No.	品名	ツール No.	ねじの種類	最小加工径 / 適用加工サイズ	ピッチ / 山数	外径	数量	標準価格単価	標準価格合計
1	AT-1						本	円	円
2	AT-1						本	円	円
No.	品名	ツール No.	ねじの種類	加工径	有効ねじ立て長さ	外径 / 基準外径	数量	標準価格単価	標準価格合計
1	AT-2				2D・2.5D		本	円	円
2	AT-2				2D・2.5D		本	円	円
合 計									円

※プレゼント品はご購入品の標準価格以下品から選択してください。
※準標準在庫品は対象外です。
※在庫を多くご用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。
※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。
※AT-2 ねじの種類:Mを選定の場合は、有効ねじ立て長さ2Dもしくは2.5Dを選択ください。

初めてでも安心! 充実のサポート!

こちらから▶



スレッドミルを
初めてお使いの方

基礎から応用まで解説!
無料WEBセミナーを
2023年3月、
4月開催



NCプログラム作成に
お困りの方

NCプログラム作成ソフト
ThreadProの使い方を動画
でご紹介
加工内容を選ぶだけ!
スマートフォンでも
作成可能!



さらに詳しく
知りたい方へ

技術資料を無料で
ダウンロード!



■ ユーザ様の情報をご記入ください

フリガナ 貴社名	部署名	ご担当者名	
ご住所	〒	TEL	() -
メールアドレス	@		

備考欄

OSG使用欄

得意先コード

OSG代理店

オーエスジー株式会社

<https://www.osg.co.jp/>

株式会社 コハラ



タップ

A-TAP キャンペーン

キャンペーン期間/2023年

3.1 WED » **4.28** FRI

1社10口
限定

Aタップシリーズ対象製品を

5本ご購入につき**1本**進呈

キャンペーン対象製品

※裏面のご注文書に掲載の製品に限りです

スパイラルタップ (止り穴用)



A-SFT

M2～M24 (限定49アイテム)



A-LT-SFT ロングシャンク

M3～M12 (限定17アイテム)



A-TPT 管用テーパ、長ねじ形

PT 1/16～1/2 (限定5アイテム)、Rc 1/16～1/2 (限定5アイテム)



A-S-TPT 管用テーパ、短ねじ形

PT 1/16～1/2 (限定5アイテム)

ポイントタップ (通り穴用)



A-POT

M2～M24 (限定26アイテム)



A-LT-POT ロングシャンク

M3～M12 (限定17アイテム)

※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。

※在庫を数多くご用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。

※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

●Aタップシリーズ対象製品を5本ご購入につき1本進呈

スパイラルタップ(止り穴用)						ご注文品	プレゼント品	
品名	ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	食付 ℓ c	精度 Grade	標準価格 (Yen)	数量	数量	
A-SFT	8325249	M2 × 0.4	2.5P	STD	3,830	本	本	
	8327449	M2 × 0.4	1.5P		4,530	本	本	
	8325254	M2.3 × 0.4	2.5P		3,710	本	本	
	8327454	M2.3 × 0.4	1.5P		4,250	本	本	
	8325259	M2.5 × 0.45	2.5P		3,470	本	本	
	8327459	M2.5 × 0.45	1.5P		3,990	本	本	
	8325264	M2.6 × 0.45	2.5P		3,170	本	本	
	8327464	M2.6 × 0.45	1.5P		3,730	本	本	
	8325269	M3 × 0.5	2.5P		2,670	本	本	
	8326711	M3 × 0.5	1.5P		3,030	本	本	
	8326811	M3 × 0.5	1P		3,180	本	本	
	8325283	M4 × 0.7	2.5P		2,640	本	本	
	8326714	M4 × 0.7	1.5P		2,950	本	本	
	8326814	M4 × 0.7	1P		3,110	本	本	
	8325290	M5 × 0.8	2.5P		2,640	本	本	
	8326717	M5 × 0.8	1.5P		2,990	本	本	
	8326817	M5 × 0.8	1P		3,140	本	本	
	8325297	M6 × 1	2.5P		2,720	本	本	
	8326720	M6 × 1	1.5P		3,070	本	本	
	8326820	M6 × 1	1P		3,240	本	本	
	8325307	M8 × 1.25	2.5P		3,550	本	本	
	8326723	M8 × 1.25	1.5P		4,010	本	本	
	8326823	M8 × 1.25	1P		4,220	本	本	
	8325317	M10 × 1.5	2.5P		4,320	本	本	
	8326726	M10 × 1.5	1.5P		4,890	本	本	
	8326826	M10 × 1.5	1P		5,120	本	本	
	8325321	M10 × 1.25	2.5P		4,320	本	本	
	8326729	M10 × 1.25	1.5P		4,890	本	本	
	8326829	M10 × 1.25	1P		5,120	本	本	
	8325330	M12 × 1.75	2.5P		5,610	本	本	
	8326732	M12 × 1.75	1.5P		6,340	本	本	
	8326832	M12 × 1.75	1P		6,660	本	本	
	8325334	M12 × 1.5	2.5P		5,610	本	本	
	8327534	M12 × 1.5	1.5P		6,660	本	本	
	8325337	M12 × 1.25	2.5P		5,610	本	本	
	8326736	M12 × 1.25	1.5P		6,340	本	本	
	8326836	M12 × 1.25	1P		6,660	本	本	
	8325347	M14 × 2	2.5P		STD	8,050	本	本
	8325350	M14 × 1.5				8,050	本	本
	8325357	M16 × 2				10,400	本	本
	8325360	M16 × 1.5				10,400	本	本
	8325367	M18 × 2.5				13,700	本	本
	8325370	M18 × 1.5				13,700	本	本
	8325377	M20 × 2.5				17,000	本	本
	8325380	M20 × 1.5				17,000	本	本
	8325387	M22 × 2.5				21,700	本	本
	8325390	M22 × 1.5				21,700	本	本
	8325397	M24 × 3				27,200	本	本
	8325400	M24 × 1.5				27,200	本	本
ロング シャンク A-LT-SFT	8326210	M3 × 0.5 × 100	2.5P	STD	5,480	本	本	
	8326214	M4 × 0.7 × 100			5,030	本	本	
	8326218	M5 × 0.8 × 100			4,500	本	本	
	8326222	M6 × 1 × 100			4,610	本	本	
	8326223	M6 × 1 × 150			6,140	本	本	
	8326232	M8 × 1.25 × 100			5,440	本	本	
	8326233	M8 × 1.25 × 150			7,330	本	本	
	8326246	M10 × 1.5 × 100			6,140	本	本	
	8326247	M10 × 1.5 × 150			8,570	本	本	
	8326244	M10 × 1.25 × 100			6,140	本	本	
	8326245	M10 × 1.25 × 150			8,570	本	本	
	8326260	M12 × 1.75 × 100			7,100	本	本	
	8326261	M12 × 1.75 × 150			10,100	本	本	
	8326258	M12 × 1.5 × 100			7,100	本	本	
	8326259	M12 × 1.5 × 150			10,100	本	本	
	8326256	M12 × 1.25 × 100			7,100	本	本	
8326257	M12 × 1.25 × 150	10,100	本	本				
管用テーパ 長ねじ形 A-TPT	8327651	PT1/16-28	2.5P	JIS2	8,960	本	本	
	8327652	PT1/8-28			7,180	本	本	
	8327653	PT1/4-19			10,700	本	本	
	8327654	PT3/8-19			16,800	本	本	
	8327655	PT1/2-14		－	25,300	本	本	
	8327721	Rc1/16-28			8,960	本	本	
	8327722	Rc1/8-28			7,180	本	本	
	8327723	Rc1/4-19			10,700	本	本	
管用テーパ 短ねじ形 A-S-TPT	8327724	Rc3/8-19	2.5P	JIS2	16,800	本	本	
	8327725	Rc1/2-14			25,300	本	本	
	8327661	PT1/16-28			9,430	本	本	
	8327662	PT1/8-28			7,540	本	本	
	8327663	PT1/4-19			11,200	本	本	
8327664	PT3/8-19	17,600	本	本				
8327665	PT1/2-14	26,400	本	本				
合計					円	本	本	

ポイントタップ(通り穴用)						ご注文品	プレゼント品			
品名	ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	食付 ℓ c	精度 Grade	標準価格 (Yen)	数量	数量			
A-POT	8325049	M2 × 0.4	5P	STD	3,780	本	本			
	8325054	M2.3 × 0.4			3,620	本	本			
	8325059	M2.5 × 0.45			3,390	本	本			
	8325064	M2.6 × 0.45			3,150	本	本			
	8325069	M3 × 0.5			2,640	本	本			
	8325083	M4 × 0.7			2,620	本	本			
	8325090	M5 × 0.8			2,640	本	本			
	8325097	M6 × 1			2,670	本	本			
	8325107	M8 × 1.25			3,500	本	本			
	8325117	M10 × 1.5			4,210	本	本			
	8325121	M10 × 1.25			4,210	本	本			
	8325130	M12 × 1.75			5,490	本	本			
	8325134	M12 × 1.5			5,490	本	本			
	8325137	M12 × 1.25			5,490	本	本			
	8325147	M14 × 2			7,870	本	本			
	8325150	M14 × 1.5			7,870	本	本			
	8325157	M16 × 2			10,200	本	本			
	8325160	M16 × 1.5			10,200	本	本			
	8325167	M18 × 2.5			13,400	本	本			
	8325170	M18 × 1.5			13,400	本	本			
	8325177	M20 × 2.5			16,700	本	本			
	8325180	M20 × 1.5			16,700	本	本			
	8325187	M22 × 2.5			21,300	本	本			
	8325190	M22 × 1.5			21,300	本	本			
8325197	M24 × 3	26,400	本	本						
8325200	M24 × 1.5	26,400	本	本						
ロング シャンク A-LT-POT	8326010	M3 × 0.5 × 100	5P	STD	5,310	本	本			
	8326014	M4 × 0.7 × 100			4,820	本	本			
	8326018	M5 × 0.8 × 100			4,330	本	本			
	8326022	M6 × 1 × 100			4,440	本	本			
	8326023	M6 × 1 × 150			5,930	本	本			
	8326032	M8 × 1.25 × 100			5,210	本	本			
	8326033	M8 × 1.25 × 150			7,020	本	本			
	8326046	M10 × 1.5 × 100			5,930	本	本			
	8326047	M10 × 1.5 × 150			8,250	本	本			
	8326044	M10 × 1.25 × 100			5,930	本	本			
	8326045	M10 × 1.25 × 150			8,250	本	本			
	8326060	M12 × 1.75 × 100			6,810	本	本			
	8326061	M12 × 1.75 × 150			9,710	本	本			
	8326058	M12 × 1.5 × 100			6,810	本	本			
	8326059	M12 × 1.5 × 150			9,710	本	本			
	8326056	M12 × 1.25 × 100			6,810	本	本			
	8326057	M12 × 1.25 × 150			9,710	本	本			
	合計						円	本	本	

※プレゼント品はご購入品の最安値品以下から選択してください。
※在庫を数多くご用意しておりますが、品切れの際は納期がかかる場合があります。
※キャンペーン対象製品につき、返品交換などお受け出来ませんので発注の際はご注意ください。

■ ユーザ様の情報をご記入ください


フリガナ 貴社名	部署名		
ご住所	〒		
TEL	() －		
ご担当者名			

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン

一般加工用スタブ形

対象サイズ一覧表

EX-GDS

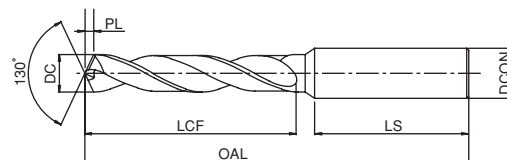

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
60010	1	6	38	3	26.8	0.2	●	3	1,510		
60011	1.1	7	39		A	27	0.3	●	3	1,410	
60012	1.2	8	40			27.2	0.3	●	3	1,410	
60412	1.25				B			●	4	1,450	
60413	1.35	9	41			27.5	0.3	●	4	1,450	
60014	1.4				A			●	4	1,410	
60414	1.45					B	●	4	1,450		
60015	1.5				A		●	4	1,410		
60415	1.55	B	●			4	1,300				
60016	1.6		10		42	27.9	0.4	●	4	1,270	
60416	1.65	A						●	4	1,300	
60417	1.75		11		43	28	0.4	B	●	4	1,300
60418	1.85	●							4	1,300	
60019	1.9					A	●	4	1,270		
60419	1.95	B					●	4	1,300		
60020	2		12		44	28.7	0.5	A	●	4	1,270
60420	2.05	●							4	1,540	
60421	2.15		13		45	29	0.5	B	●	4	1,540
60422	2.25	●							4	1,540	
60023	2.3		14		46	29.2	0.5	A	●	4	1,490
60024	2.4	●							4	1,490	
60025	2.5					29.6	0.6	●	4	1,490	
60426	2.65	B							●	4	1,540
60027	2.7		16		48	30	0.6	A	●	4	1,490
60028	2.8	●							4	1,490	
60029	2.9					30.3	0.7	●	4	1,490	
60030	3	30.5							0.7	●	4
60431	3.15		18		50	29	0.7	B			●
60032	3.2	A							●	5	1,780
60432	3.25					B	●	5	1,820		
60033	3.3	20	52		29.2		0.8	A	●	5	1,780
60035	3.5					●			6	1,780	
60436	3.65				B		●	6	2,010		
60037	3.7					30	0.9	A	●	6	1,950
60437	3.75	B	●		6				2,010		
60040	4		22		54	30.5	0.9	A	●	6	1,950
60041	4.1	35.8		1					●	12	2,220
60441	4.15					66	6	35.9		1	B
60042	4.2	36		1					A		

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
60442	4.25	22	66	6	36.1	1	B ●	13	2,290
60045	4.5	24	68		37.1	1	A ●	13	2,220
60445	4.55				37.2	1.1	B ●	14	2,560
60046	4.6				37.4	1.1	A ●	13	2,490
60446	4.65				37.4	1.1	B ●	14	2,560
60447	4.75	26	70		37.6	1.1	B ●	14	2,560
60050	5				38.8	1.2	A ●	14	2,940
60452	5.25	28	72		39	1.2	B ●	15	3,000
60055	5.5				39.7	1.3	A ●	15	2,940
60455	5.55	31	75		39.8	1.3	B ●	15	3,270
60060	6				42	1.4	A ●	16	3,180
60065	6.5				37.1	1.5	A ●	25	3,380
60465	6.55	34	78		37.2	1.5	B ●	24	3,640
60070	7				38.6	1.6	A ●	26	3,540
60473	7.35			39.5	1.7	B ●	27	3,800	
60074	7.4			39.5	1.7	A ●	27	3,720	
60075	7.5	37	81	41.5	1.7	A ●	27	3,720	
60475	7.55			41.5	1.8	B ●	28	4,040	
60080	8	40	90	42	1.9	B ●	29	3,910	
60085	8.5			43.2	2	A ●	49	4,250	
60090	9			44.5	2.1	A ●	51	4,540	
60092	9.2			44.9	2.1	A ●	52	4,840	
60492	9.25	43	93	45.3	2.2	B ●	52	4,970	
60493	9.35			45.5	2.2	B ●	53	4,970	
60094	9.4			45.8	2.2	A ●	52	4,840	
60095	9.5			47.5	2.2	A ●	53	4,840	
60495	9.55	47	104	47.5	2.2	B ●	54	5,240	
60100	10			48	2.3	A ●	56	5,090	
62002	10.25			49.2	2.4	B ●	76	5,640	
60105	10.5			50.1	2.4	B ●	77	5,480	
60110	11	51	108	12	51.5	2.6	A ●	81	6,040
60111	11.1				51.7	2.6	A ●	82	6,800
60112	11.2				51.9	2.6	A ●	82	6,800
62012	11.25				52	2.6	B ●	82	7,000
62013	11.35				52.5	2.6	B ●	82	7,000
60114	11.4				52.5	2.7	A ●	83	6,800
60115	11.5				54.5	2.7	A ●	83	6,800
62015	11.55				54.5	2.7	B ●	83	7,570
60120	12				55	2.8	A ●	88	7,360

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum Alloy Casting	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC	CFRP	AZ91D
EX-GDS	○	○	○	○	○	○					○	○	○			○	○	
※	○	○	○	○	○	○					○	○	○			○	○	

※穴深さ: 3D ~ 4D

Drilling depth: 3D ~ 4D

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン

一般加工用ミディウム形

EX-GDN



注1)

対象サイズ一覧表




フォーアセットポイント
Four Facet point
(DC ≤ 1.5)



X形シンニング
X thinning
(1.5 < DC < 4)



R形シンニング
R thinning
(4 ≤ DC)



注1) 100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径
許容差は0 ~ -0.009mmです。

All drill diameters have limits from 0 ~ -0.009mm, except those with intervals of 0.05mm.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8607075	0.75	8	40	3	26.3	0.2	D ●	4	2,170
61008	0.8				26.4	0.2	B ●	4	1,950
8607085	0.85				26.5	0.2	D ●	4	2,040
61009	0.9	9	41		26.6	0.2	B ●	4	1,850
8607091	0.91				26.6	0.2	D ●	4	2,080
8607092	0.92				26.6	0.2	D ●	4	2,080
8607095	0.95				26.7	0.2	●	4	1,880
61010	1				26.8	0.2	B ●	4	1,710
8607101	1.01				26.8	0.2	D ●	4	1,930
8607102	1.02				26.8	0.2	D ●	4	1,930
61011	1.1	11	43		27	0.3	B ●	4	1,600
8607111	1.11				27	0.3	D ●	4	1,930
8607112	1.12				27	0.3	D ●	4	1,930
61012	1.2	12	44		27.1	0.3	B ●	4	1,600
8607125	1.25				27.2	0.3	●	4	1,770
8607127	1.27				27.3	0.3	●	4	1,930
8607128	1.28				27.3	0.3	D ●	4	1,930
8607129	1.29				27.3	0.3	●	4	1,930
8607135	1.35				27.4	0.3	●	4	1,770
61014	1.4	14	46		27.5	0.3	B ●	4	1,600
8607144	1.44				27.6	0.3	●	4	1,930
8607145	1.45				27.6	0.3	●	4	1,770
8607146	1.46				27.6	0.3	D ●	4	1,930
8607147	1.47				27.6	0.3	●	4	1,930
8607148	1.48				27.7	0.4	●	4	1,930
61015	1.5	15	47		27.7	0.4	B ●	4	1,600
8607153	1.53				27.8	0.4	●	4	1,740
8607154	1.54				27.8	0.4	●	4	1,740
8607155	1.55				27.8	0.4	D ●	4	1,590
8607156	1.56				27.8	0.4	●	4	1,740
8607157	1.57				27.8	0.4	●	4	1,740
8607158	1.58				27.9	0.4	●	4	1,740
61016	1.6				27.9	0.4	B ●	4	1,440
8607164	1.64				28	0.4	●	4	1,740
8607165	1.65				28	0.4	●	4	1,590
8607166	1.66	17	49		28	0.4	●	4	1,740
8607167	1.67				28	0.4	●	4	1,740
8607168	1.68				28	0.4	D ●	4	1,740
8607175	1.75				28.2	0.4	●	4	1,590
8607181	1.81				28.3	0.4	●	4	1,740
8607182	1.82				28.3	0.4	●	4	1,740
8607183	1.83				28.3	0.4	●	4	1,740

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8607184	1.84	17	49	3	28.3	0.4	D	●	4	1,740
8607185	1.85				28.4	0.4		●	4	1,590
61019	1.9				28.4	0.4	B	●	4	1,440
8607195	1.95	28.5	0.5		●	4		1,590		
8607198	1.98	18	50		28.6	0.5	●	4	1,740	
8607199	1.99				28.6	0.5	●	4	1,740	
61020	2				28.7	0.5	●	4	1,510	
8607205	2.05				28.8	0.5	●	4	1,870	
8607215	2.15				20	52	29	0.5	●	4
8607225	2.25	29.2	0.5				●	4	1,870	
61023	2.3	29.3	0.5				●	4	1,780	
61024	2.4	22	54		29.5	0.6	●	4	1,780	
61025	2.5				29.7	0.6	●	4	1,780	
8607265	2.65				29.9	0.6	●	4	1,870	
61027	2.7	25	57		30	0.6	●	5	1,780	
61028	2.8				30.2	0.7	●	4	1,780	
61029	2.9				30.3	0.7	●	4	1,780	
61030	3				30.5	0.7	●	4	1,780	
8607315	3.15				29	0.7	●	6	2,220	
61032	3.2	27	59		29.1	0.8	●	6	2,130	
8607325	3.25				29.2	0.8	●	6	2,220	
61033	3.3				29.2	0.8	D	●	6	2,130
61035	3.5	30	62		29.6	0.8		●	6	2,130
8607365	3.65				29.9	0.9	●	6	2,430	
61037	3.7				30	0.9	●	7	2,350	
8607375	3.75	33	77		30.1	0.9	●	7	2,430	
61040	4				30.5	0.9	●	7	2,350	
61041	4.1				36	80	36	1	●	14
8607415	4.15	36.1	1				●	14	2,780	
61042	4.2	36.2	1				●	14	2,630	
8607425	4.25	36	80		36.3	1	●	14	2,780	
61045	4.5				37.3	1.1	●	14	2,630	
8607455	4.55				37.4	1.1	●	18	3,110	
61046	4.6				37.5	1.1	●	14	2,970	
8607465	4.65				37.5	1.1	●	15	3,110	
8607475	4.75	39	83		37.7	1.1	●	18	3,110	
61050	5				38.7	1.2	●	16	3,500	
8607525	5.25				39.2	1.2	●	19	3,660	
61055	5.5	43	87		40	1.3	●	17	3,800	
8607555	5.55				40.1	1.3	●	17	3,960	
61060	6				42	1.4	●	19	3,800	

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum Alloy Extrusion	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	0.25~0.45%	0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		
EX-GDN	○	○	○	○	○						○	○	○	○			○	

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン

一般加工用レギュラ形

対象サイズ一覧表


EX-GDR



X形シンニング
X thinning
(DC < 4)



R形シンニング
R thinning
(4 ≤ DC)

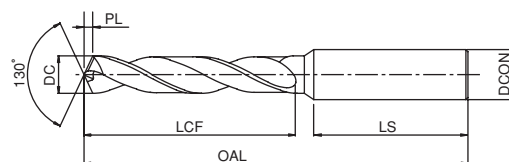

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)			
60520	2	24	56	3	28.7	0.5	B	●	4	1,440		
62120	2.05				28.8	0.5		●	4	1,700		
62121	2.15				29	0.5		●	4	1,700		
62122	2.25	29.2	0.5		●	4		1,700				
60523	2.3	30	62		29.3	0.5	A	●	4	1,700		
60524	2.4				29.5	0.6		●	4	1,700		
60525	2.5				29.7	0.6		●	4	1,640		
62126	2.65	33	65		29.9	0.6		B	●	4	1,700	
60527	2.7				30	0.6	A	●	4	1,640		
60528	2.8				30.2	0.7		●	4	1,640		
60529	2.9				30.3	0.7		●	4	1,640		
60530	3	36	68		30.5	0.7		A	●	5	1,640	
62131	3.15			29	0.7	B	●		7	2,030		
60532	3.2			29.1	0.7	A	●		7	1,970		
62132	3.25			29.2	0.8	B	●		7	2,030		
60533	3.3	39	71	4	29.2	0.8	A	●	7	1,970		
60535	3.5				29.7	0.8		●	7	1,970		
62136	3.65				30	0.9		B	●	7	2,200	
60537	3.7				30.1	0.9		A	●	7	2,140	
62137	3.75	30.2	0.9		B	●	7	2,200				
60540	4	43	75		30.5	0.9	A	●	8	2,140		
60541	4.1				36	1		●	15	2,400		
62141	4.15				36.2	1		B	●	15	2,470	
60542	4.2				36.3	1		A	●	15	2,400	
62142	4.25	47	91		6	36.3	1	B	●	15	2,470	
60545	4.5					37.3	1	A	●	15	2,400	
62145	4.55					37.4	1.1	B	●	16	2,810	
60546	4.6					37.6	1.1	A	●	16	2,730	
62146	4.65	52	96			37.6	1.1	B	●	17	2,810	
62147	4.75					37.8	1.1		●	16	2,810	
60550	5					38.8	1.2		A	●	17	3,240
62152	5.25					39.5	1.2		B	●	18	3,320
60555	5.5	57	101	39.8		1.3	A	●	19	3,240		
62155	5.55			40		1.3	B	●	18	3,610		
60560	6			42		1.4	A	●	20	3,530		
62162	6.25			63		107	8	36.3	1.5	B	●	29
60565	6.5	37.4	1.5		A			●	30	3,910		

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
62165	6.55	63	107	8	37.4	1.5	B●	30	4,150		
62167	6.75				37.7	1.6	●	32	4,150		
60570	7				38.8	1.6	A●	33	4,040		
62172	7.25				39.2	1.7	B●	34	4,390		
62173	7.35				39.7	1.7	●	34	4,390		
60574	7.4				39.8	1.7	A●	35	4,280		
60575	7.5	75	119		41.5	1.7	●	35	4,280		
62175	7.55				41.5	1.8	B●	36	4,550		
62177	7.75				41.7	1.8	●	37	4,550		
60580	8				42	1.9	A●	38	4,430		
62182	8.25				81	125	42.3	1.9	B●	57	5,030
60585	8.5						43.3	2	A●	58	4,890
62187	8.75	43.7	2	B●			61	5,350			
60590	9	44.8	2.1	●			62	5,220			
60592	9.2	45.2	2.1	A●			64	5,540			
62192	9.25	87	131	10			45.2	2.2	B●	64	5,700
62193	9.35				45.7	2.2	●	64	5,700		
60594	9.4				45.8	2.2	A●	64	5,540		
60595	9.5				47.5	2.2	●	65	5,540		
62195	9.55				47.5	2.2	B●	68	6,250		
62197	9.75				47.7	2.3	●	69	6,250		
60600	10	88	137		48	2.3	A●	70	6,070		
62202	10.25				49.3	2.4	B●	90	6,790		
60605	10.5				50.4	2.4	A●	91	6,590		
62207	10.75				50.9	2.5	B●	96	7,490		
60610	11				51.7	2.6	A●	99	7,300		
62210	11.05				51.9	2.6	B●	100	8,430		
60611	11.1	94	144	12	51.9	2.6	A●	100	8,190		
62211	11.15				52.1	2.6	B●	100	8,430		
60612	11.2				52.1	2.6	A●	100	8,190		
62212	11.25				52.5	2.6	B●	102	8,430		
62213	11.35				52.8	2.6	●	102	8,430		
60614	11.4				52.8	2.7	A●	102	8,190		
60615	11.5	101	151		54.5	2.7	●	103	8,190		
62215	11.55				54.6	2.7	B●	104	9,100		
62217	11.75				54.7	2.7	●	106	9,100		
60620	12				55	2.8	A●	110	8,850		

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネシウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC	CFRP	AZ91D
EX-GDR	○	○	○	○	○						○	○	○	○			○	

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン



ステンレス・軟鋼用スタブ形

対象サイズ一覧表

EX-SUS-GDS



フォーファセットポイント
Four Facet point
(DC ≤ 13)

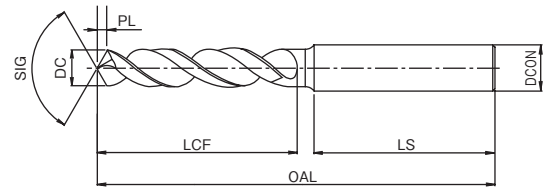

注1) 100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0 ~ -0.009mmです。
All drill diameters have limits from 0 ~ -0.009mm, except those with intervals of 0.05mm.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8595075	0.75	4.5			26.5	0.1		●	4	1,950
61508	0.8	5			26.5	0.1		●	4	1,700
8595085	0.85				26.5	0.1		●	4	1,870
61509	0.9	5.5	38		26.7	0.1	150°	D	4	1,650
8595091	0.91				26.7	0.1		●	4	1,810
8595092	0.92				26.7	0.1		●	4	1,810
8595095	0.95				26.7	0.1		●	4	1,810
61510	1	6			26.8	0.2		A	4	978
8595101	1.01				26.8	0.2		●	4	1,440
8595102	1.02				26.8	0.2		D	4	1,440
61511	1.1	7	39		27	0.2		A	4	1,150
8595111	1.11				27	0.2		●	4	1,440
8595112	1.12				27	0.2		D	4	1,440
61512	1.2	8	40		27.1	0.2		A	4	1,150
8595125	1.25				27.2	0.2		B	4	1,250
8595127	1.27				27.3	0.2		●	4	1,440
8595128	1.28				27.3	0.2		D	4	1,440
8595129	1.29				27.3	0.2		●	4	1,440
8595135	1.35				27.4	0.2		B	4	1,250
61514	1.4	9	41	3	27.5	0.3		A	4	1,150
8595144	1.44				27.6	0.3		D	4	1,440
8595145	1.45				27.6	0.3		B	4	1,250
8595146	1.46				27.6	0.3		●	4	1,440
8595147	1.47				27.6	0.3		D	4	1,440
8595148	1.48				27.7	0.3		●	4	1,440
61515	1.5	10	42		27.7	0.3	140°	A	4	968
8595153	1.53				27.8	0.3		●	4	1,440
8595154	1.54				27.8	0.3		D	4	1,440
8595155	1.55				27.8	0.3		B	4	1,250
8595156	1.56				27.8	0.3		●	4	1,440
8595157	1.57				27.8	0.3		D	4	1,440
8595158	1.58				27.9	0.3		●	4	1,440
61516	1.6	11	43		27.9	0.3		A	4	1,050
8595164	1.64				28	0.3		D	4	1,440
8595165	1.65				28	0.3		B	4	1,250
8595166	1.66				28	0.3		●	4	1,440
8595167	1.67				28	0.3		D	4	1,440
8595168	1.68				28	0.3		●	4	1,440
8595175	1.75				28.2	0.3		B	4	1,250
8595181	1.81				28.3	0.3		●	4	1,440
8595182	1.82				28.3	0.3		D	4	1,440
8595183	1.83				28.3	0.3		●	4	1,440
8595184	1.84				28.3	0.3		●	4	1,440
8595185	1.85				28.4	0.3		B	4	1,250
61519	1.9				28.4	0.3		A	4	1,150

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8595195	1.95				28.5	0.4		B	4	1,250
8595198	1.98				28.6	0.4	140°	●	4	1,440
8595199	1.99				28.6	0.4		D	4	1,440
61520	2	12	44		28.6	0.4		A	4	960
8595201	2.01				28.7	0.5		●	4	1,440
8595202	2.02				28.7	0.5		D	4	1,440
8595203	2.03				28.7	0.5		●	4	1,440
8595205	2.05				28.7	0.5		B	4	1,250
8595211	2.11				28.8	0.5		●	4	1,440
8595212	2.12				28.9	0.5		D	4	1,440
8595213	2.13				28.9	0.5		●	4	1,440
8595214	2.14				28.9	0.5		●	4	1,440
8595215	2.15				28.9	0.5		B	4	1,250
8595225	2.25				29.1	0.5		●	4	1,250
8595228	2.28	13	45		29.2	0.5		D	4	1,440
8595229	2.29				29.2	0.5		A	4	1,120
61523	2.3				29.2	0.5		●	4	1,120
8595231	2.31				29.2	0.5		●	4	1,440
8595232	2.32				29.2	0.5		●	4	1,440
8595233	2.33				29.2	0.5		D	4	1,440
8595238	2.38				29.3	0.6		●	4	1,440
8595239	2.39				29.4	0.6		●	4	1,440
61524	2.4	14	46	3	29.4	0.6		A	4	1,120
8595241	2.41				29.4	0.6		●	4	1,440
8595242	2.42				29.4	0.6	130°	D	4	1,440
8595243	2.43				29.4	0.6		●	4	1,440
61525	2.5				29.6	0.6		A	4	960
8595265	2.65				29.8	0.6		B	4	1,210
61527	2.7				29.9	0.6		A	4	1,070
8595271	2.71				30	0.6		●	4	1,400
8595272	2.72				30	0.6		●	4	1,400
8595273	2.73				30	0.6		●	4	1,400
8595276	2.76				30.1	0.6		D	4	1,400
8595277	2.77				30.1	0.6		●	4	1,400
8595278	2.78				30.1	0.6		●	4	1,400
8595279	2.79				30.1	0.7		●	4	1,400
61528	2.8	16	48		30.1	0.7		A	4	1,070
8595281	2.81				30.1	0.7		D	4	1,400
61529	2.9				30.3	0.7		A	4	1,070
61530	3				30.5	0.7		A	4	889
8595315	3.15	18	50	4	28.9	0.7		B	5	1,210
61532	3.2				29	0.7		A	5	1,120
8595321	3.21				29	0.7		●	5	1,400
8595322	3.22				29	0.8		D	5	1,400
8595323	3.23				29	0.8		●	5	1,400

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

次ページへ

直径 DC 3.24 ~ 12 NEXT

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum Alloy Extrusion	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	0.25~0.45%	0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC	CFRP	AZ91D
EX-SUS-GDS	○	○								○			○	○	○			○

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン


ステンレス・軟鋼用スタブ形

対象サイズ一覧表

EX-SUS-GDS



フォーファセットポイント
Four Facet point
(DC ≤ 13°)

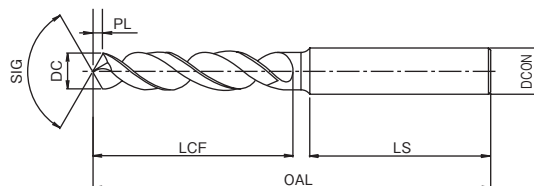

注1) 100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0 ~ -0.009mmです。

All drill diameters have limits from 0 ~ -0.009mm, except those with intervals of 0.05mm.

前ページより

FROM 直径DC 0.75 ~ 3.23

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク 径 DCON	シャンク 長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8595324	3.24	18	50	4	29.1	0.8	130°	D ●	5	1,400
8595325	3.25				29.1	0.8		B ●	5	1,210
8595326	3.26				29.1	0.8		D ●	5	1,400
61533	3.3				29.2	0.8		A ●	5	1,120
61535	3.5	20	52		29.6	0.8		●	6	1,120
8595362	3.62				29.8	0.8		●	5	1,670
8595363	3.63				29.8	0.8		D ●	6	1,670
8595364	3.64				29.8	0.8		●	6	1,670
8595365	3.65				29.8	0.9		B ●	6	1,450
8595366	3.66				29.9	0.9		●	6	1,670
8595367	3.67				29.9	0.9		D ●	6	1,670
8595368	3.68				29.9	0.9		●	6	1,670
8595369	3.69				29.9	0.9		●	6	1,670
61537	3.7				29.9	0.9		A ●	6	1,340
8595375	3.75				30	0.9		B ●	6	1,450
61540	4	22	54		30.5	0.9		A ●	6	1,210
61541	4.1				35.9	1.2		●	12	1,600
8595412	4.12				35.9	1.2		●	12	1,980
8595413	4.13				35.9	1.2		D ●	12	1,980
8595414	4.14				35.9	1.2		●	12	1,980
8595415	4.15				35.9	1.2		B ●	12	1,730
8595416	4.16				36.1	1.2		●	12	1,980
8595417	4.17				36.1	1.2		D ●	12	1,980
8595418	4.18				36.1	1.2		●	12	1,980
61542	4.2				36.1	1.2		A ●	12	1,460
8595425	4.25				36.1	1.2		B ●	12	1,730
61545	4.5	24	68		37.1	1.3		A ●	13	1,460
8595453	4.53				37.2	1.3		D ●	13	2,350
8595454	4.54				37.2	1.3		●	13	2,350
8595455	4.55				37.2	1.3		B ●	13	2,030
8595456	4.56				37.3	1.3		●	13	2,350
8595457	4.57				37.3	1.3		D ●	13	2,350
8595458	4.58				37.3	1.3		●	13	2,350
8595459	4.59				37.3	1.3		●	13	2,350
61546	4.6				37.3	1.3		A ●	13	1,880
8595461	4.61				37.3	1.3		●	13	2,350
8595462	4.62				37.3	1.3		D ●	13	2,350
8595463	4.63				37.3	1.3		●	13	2,350
8595464	4.64	26	70		37.3	1.3	●	13	2,350	
8595465	4.65				37.3	1.3	B ●	13	2,030	
8595466	4.66				37.5	1.3	D ●	13	2,350	
8595475	4.75				37.5	1.4	B ●	13	2,030	
61550	5	28	72		38	1.4	A ●	14	1,700	
8595525	5.25				38.9	1.5	B ●	14	2,350	
8595548	5.48				39.8	1.6	D ●	14	2,720	
8595549	5.49				39.8	1.6	●	14	2,720	
61555	5.5				39.8	1.6	A ●	14	1,950	

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8595551	5.51	28	72	6	39.9	1.6	120°	D ●	14	3,110
8595552	5.52				39.9	1.6		D ●	14	3,110
8595553	5.53				39.9	1.6		D ●	14	3,110
8595554	5.54				39.9	1.6		B ●	14	3,110
8595555	5.55				39.9	1.6		B ●	15	2,720
8595556	5.56				40	1.6		D ●	15	3,110
8595557	5.57				40	1.6		D ●	15	3,110
61560	6	42	1.7	A ●	15	2,240				
8595625	6.25	31	75	8	36.2	1.8		B ●	22	3,050
61565	6.5				37.3	1.9		A ●	23	2,540
8595655	6.55				37.3	1.9		B ●	23	3,100
8595675	6.75				37.6	1.9		B ●	24	3,100
61570	7	38.6	2		A ●	24		2,720		
8595725	7.25	34	78		39.1	2.1		B ●	25	3,180
8595735	7.35				39.3	2.1		B ●	25	3,180
61574	7.4				39.7	2.1		A ●	25	2,950
61575	7.5				39.9	2.2		A ●	25	2,950
8595755	7.55	37	81		39.9	2.2		B ●	25	3,530
8595775	7.75				41.6	2.2		B ●	26	3,530
61580	8				42	2.3		A ●	27	3,100
8595825	8.25				87	42.2		2.4	B ●	46
61585	8.5	43.2	2.5			A ●	46	3,310		
8595875	8.75	43.6	2.5			B ●	47	4,390		
61590	9	44.6	2.6			A ●	48	3,400		
61592	9.2	40	90		45	2.7	A ●	49	4,550	
8595925	9.25				45.1	2.7	B ●	48	4,920	
8595935	9.35				45.3	2.7	B ●	48	4,920	
61594	9.4				45.8	2.7	A ●	49	4,550	
61595	9.5	43	93		45.9	2.7	A ●	49	4,180	
8595955	9.55				45.9	2.8	B ●	49	5,540	
8595975	9.75				47.6	2.8	B ●	50	5,540	
61600	10				48	2.9	A ●	51	4,330	
8596025	10.25	47	100		49.2	3	B ●	70	6,200	
61605	10.5				50.2	3	A ●	72	5,240	
8596075	10.75				50.6	3.1	B ●	73	6,790	
61610	11	47	104		12	51.6	3.2	A ●	74	5,430
8596105	11.05					51.7	3.2	B ●	74	7,570
61611	11.1					51.7	3.2	A ●	74	7,010
8596115	11.15					51.9	3.2	B ●	74	7,570
61612	11.2					51.9	3.2	A ●	75	7,010
8596125	11.25					52.1	3.2	B ●	75	7,570
8596135	11.35					52.5	3.3	B ●	75	7,570
61614	11.4					52.6	3.3	A ●	76	7,010
61615	11.5					52.8	3.3	A ●	77	6,450
8596155	11.55					53	3.3	B ●	76	8,190
8596175	11.75					55	3.4	B ●	77	8,190
61620	12					51	108	55	3.5	A ●

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item


被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC	CFRP	AZ91D
EX-SUS-GDS	○	○								○			○	○	○		○	

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン

ステンレス・軟鋼用ミディウム形

対象サイズ一覧表

EX-SUS-GDN

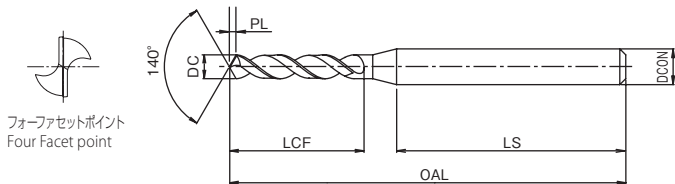

フォーファセットポイント
Four Facet point

注1) 100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0 ~ -0.009mmです。

All drill diameters have limits from 0 ~ -0.009mm, except those with intervals of 0.05mm.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8610100	1	9	41	3	26.9	0.2	D	● 4	1,580
8610101	1.01				26.9	0.2		● 3	1,750
8610102	1.02				26.9	0.2		● 3	1,750
8610110	1.1	11	43		27	0.2		● 4	1,580
8610111	1.11				27	0.2		● 3	1,750
8610112	1.12				27	0.2		● 3	1,750
8610120	1.2	12	44		27.2	0.2		● 4	1,580
8610125	1.25				27.2	0.2		● 4	1,750
8610127	1.27				27.4	0.2		● 3	1,750
8610128	1.28	14	46		27.4	0.2		● 3	1,750
8610129	1.29				27.4	0.2		● 3	1,750
8610135	1.35				27.5	0.2		● 3	1,750
8610140	1.4	15	47		27.5	0.3		● 4	1,580
8610144	1.44				27.7	0.3		● 3	1,750
8610145	1.45				27.7	0.3		● 4	1,750
8610146	1.46	17	49		27.7	0.3		● 3	1,750
8610147	1.47				27.7	0.3		● 3	1,750
8610148	1.48				27.7	0.3		● 3	1,750
8610150	1.5	18	50		27.7	0.3		● 4	1,580
8610153	1.53				27.9	0.3		● 3	1,670
8610154	1.54				27.9	0.3		● 3	1,670

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
8610155	1.55	15	47	3	27.9	0.3	D	● 4	1,670		
8610156	1.56				27.9	0.3		● 3	1,670		
8610157	1.57				27.9	0.3		● 3	1,670		
8610158	1.58				27.9	0.3		● 3	1,670		
8610160	1.6				27.9	0.3		● 4	1,510		
8610164	1.64				28.1	0.3		● 3	1,670		
8610165	1.65				28.1	0.3		● 4	1,670		
8610166	1.66				28.1	0.3		● 3	1,670		
8610167	1.67				28.1	0.3		● 4	1,670		
8610168	1.68				28.1	0.3		● 3	1,670		
8610175	1.75	17	49		28.4	0.3		● 4	1,670		
8610181	1.81				28.4	0.3		● 3	1,670		
8610182	1.82				28.4	0.3		● 3	1,670		
8610183	1.83				28.4	0.3		● 3	1,670		
8610184	1.84				28.4	0.3		● 3	1,670		
8610185	1.85				28.4	0.3		● 4	1,670		
8610190	1.9				28.4	0.3		● 4	1,510		
8610195	1.95				18	50		28.7	0.4	● 4	1,670
8610198	1.98							28.7	0.4	● 4	1,670
8610199	1.99							28.7	0.4	● 4	1,670

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item


製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel			ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum Aluminum Alloy Casting	アルミ 合金 Titanium Alloy	チタン 合金 Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
		C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~ 35 HRC	35 ~ 45 HRC	45 ~ 50 HRC	50 ~ 62 HRC	62 ~ 70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC	CFRP	AZ91D	
	EX-SUS-GDN	○	○									○				○	○	○		

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン

ステンレス・軟鋼用レギュラ形

対象サイズ一覧表

EX-SUS-GDR

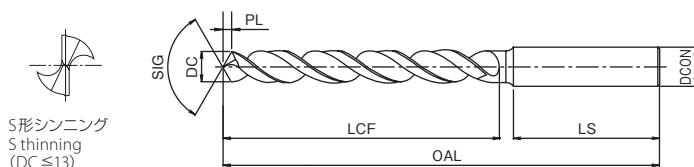

S形シンニング
S thinning
(DC ≤ 13)



注1)

注1) 100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0 ~ -0.009mmです。

All drill diameters have limits from 0 ~ -0.009mm, except those with intervals of 0.05mm.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
62520	2				28.7	0.5		A ●	4	1,110
8597201	2.01				28.8	0.5		●	4	1,650
8597202	2.02				28.8	0.5		D ●	4	1,650
8597203	2.03	24	56		28.8	0.5		●	4	1,650
8597205	2.05				28.8	0.5		B ●	4	1,390
8597211	2.11				29	0.5		●	4	1,650
8597212	2.12				29	0.5		D ●	4	1,650
8597213	2.13				29.1	0.5		●	4	1,650
8597214	2.14				29.1	0.5		●	4	1,650
8597215	2.15				29	0.5		B ●	4	1,390
8597225	2.25				29.1	0.5		●	4	1,390
8597228	2.28	27	59		29.3	0.5		D ●	4	1,650
8597229	2.29				29.3	0.5		●	4	1,650
62523	2.3				29.2	0.5		A ●	4	1,290
8597231	2.31				29.4	0.5		●	4	1,650
8597232	2.32				29.4	0.5		●	4	1,650
8597233	2.33				29.4	0.5		D ●	4	1,650
8597238	2.38				29.5	0.6		●	4	1,650
8597239	2.39			3	29.5	0.6	130°	●	4	1,650
62524	2.4				29.5	0.6		A ●	4	1,290
8597241	2.41				29.5	0.6		●	4	1,650
8597242	2.42	30	62		29.5	0.6		D ●	4	1,650
8597243	2.43				29.5	0.6		●	4	1,650
62525	2.5				29.6	0.6		A ●	4	1,110
8597265	2.65				29.9	0.6		B ●	4	1,390
62527	2.7				30	0.6		A ●	4	1,240
8597271	2.71				30	0.6		●	6	1,610
8597272	2.72				30	0.6		●	6	1,610
8597273	2.73				30	0.6		●	6	1,610
8597276	2.76				30.1	0.6		D ●	4	1,610
8597277	2.77				30.1	0.6		●	4	1,610
8597278	2.78	33	65		30.1	0.6		●	4	1,610
8597279	2.79				30.1	0.7		●	6	1,610
62528	2.8				30.2	0.7		A ●	5	1,240
8597281	2.81				30.2	0.7		D ●	4	1,610
62529	2.9				30.3	0.7		●	5	1,240
62530	3				30.5	0.7		A ●	5	1,030

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8597315	3.15				28.9	0.7		B ●	7	1,390
62532	3.2				29	0.7		A ●	7	1,290
8597321	3.21				29.2	0.7		●	7	1,610
8597322	3.22				29.2	0.8		D ●	7	1,610
8597323	3.23	36	68		29.2	0.8		●	8	1,610
8597324	3.24				29.2	0.8		●	8	1,610
8597325	3.25				29.1	0.8		B ●	7	1,390
8597326	3.26				29.2	0.8		D ●	8	1,610
62533	3.3				29.2	0.8		A ●	7	1,290
62535	3.5				29.7	0.8		●	7	1,290
8597362	3.62			4	30	0.8	130°	●	8	1,920
8597363	3.63				30.1	0.8		D ●	8	1,920
8597364	3.64				30.1	0.8		●	8	1,920
8597365	3.65				29.9	0.9		B ●	7	1,660
8597366	3.66	39	71		30.1	0.9		●	7	1,920
8597367	3.67				30.1	0.9		D ●	7	1,920
8597368	3.68				30.1	0.9		●	7	1,920
8597369	3.69				30.2	0.9		●	8	1,920
62537	3.7				30	0.9		A ●	7	1,550
8597375	3.75				30.1	0.9		B ●	7	1,660
62540	4			75	30.5	0.9		A ●	8	1,400
62541	4.1				36	1.2		●	14	1,820
8597412	4.12				36	1.2		D ●	19	2,310
8597413	4.13				36	1.2		●	19	2,310
8597414	4.14				36	1.2		●	19	2,310
8597415	4.15	43	87		36	1.2		B ●	14	1,980
8597416	4.16				36.2	1.2		●	19	2,310
8597417	4.17				36.2	1.2		D ●	19	2,310
8597418	4.18				36.2	1.2		●	19	2,310
62542	4.2			6	36.2	1.2	120°	A ●	14	1,670
8597425	4.25				36.2	1.2		B ●	14	1,980
62545	4.5				37.3	1.3		A ●	15	1,670
8597453	4.53				37.3	1.3		D ●	19	2,680
8597454	4.54	47	91		37.3	1.3		●	19	2,680
8597455	4.55				37.3	1.3		B ●	15	2,330
8597456	4.56				37.5	1.3		●	19	2,680
8597457	4.57				37.5	1.3		D ●	19	2,680

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

次ページへ

直径 DC 4.58 ~ 12 NEXT


製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel		焼入鋼 Quenched and Tempered Steel		ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum Aluminum Alloy Casting	アルミ 合金鋳物 Titanium Alloy	チタン 合金 Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
		C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45% ~	SCM	~ 35 HRC	35 ~ 45 HRC	45 ~ 50 HRC	50 ~ 62 HRC	62 ~ 70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		CFRP	AZ91D
	EX-SUS-GDR	○	○								○				○	○	○			○

創立85周年記念企画 ハイスドリルキャンペーン

ステンレス・軟鋼用レギュラ形

対象サイズ一覧表

EX-SUS-GDR

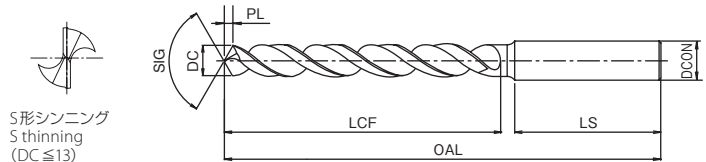

S形シンニング
S thinning
(DC ≤ 13)



注1)

注1) 100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0 ~ -0.009mmです。

All drill diameters have limits from 0 ~ -0.009mm, except those with intervals of 0.05mm.

前ページより

FROM 直径 DC 2 ~ 4.57

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)			
8597458	4.58	47	91	6	37.5	1.3	120°	D	●	19	2,680		
8597459	4.59				37.5	1.3		A	●	19	2,680		
62546	4.6				37.5	1.3		A	●	15	2,140		
8597461	4.61				37.4	1.3		D	●	19	2,680		
8597462	4.62				37.4	1.3		D	●	19	2,680		
8597463	4.63				37.4	1.3		D	●	19	2,680		
8597464	4.64				37.4	1.3		D	●	19	2,680		
8597465	4.65				37.4	1.3		B	●	15	2,330		
8597466	4.66	52	96	6	37.6	1.3	D	●	19	2,680			
8597475	4.75				37.6	1.4	B	●	15	2,330			
62550	5				38.8	1.4	A	●	16	1,930			
8597525	5.25				39	1.5	B	●	17	2,720			
8597548	5.48				57	101	39.7	1.6	D	●	21	3,110	
8597549	5.49						39.7	1.6	D	●	21	3,110	
62555	5.5						39.7	1.6	A	●	18	2,250	
8597551	5.51						39.9	1.6	D	●	21	3,590	
8597552	5.52						39.9	1.6	D	●	21	3,590	
8597553	5.53						39.9	1.6	D	●	21	3,590	
8597554	5.54						39.9	1.6	D	●	21	3,590	
8597555	5.55						39.9	1.6	B	●	18	3,110	
8597556	5.56				63	107	8	40.1	1.6	D	●	21	3,590
8597557	5.57							39.9	1.6	A	●	21	3,590
62560	6							42	1.7	A	●	19	2,560
8597625	6.25							36.2	1.8	B	●	28	3,500
62565	6.5	37.2	1.9	A				●	29	2,940			
8597655	6.55	37.3	1.9	B				●	29	3,530			
8597675	6.75	37.6	1.9	B				●	30	3,530			
62570	7	38.8	2	A				●	31	3,100			
8597725	7.25	69	113	8	39.6	2.1	B	●	32	3,690			
8597734	7.34				39.7	2.1	D	●	32	4,170			
8597735	7.35				39.8	2.1	B	●	32	3,690			
8597736	7.36				39.7	2.1	D	●	33	4,170			
62574	7.4				39.8	2.1	A	●	33	3,380			
62575	7.5				41.5	2.2	A	●	33	3,380			
8597752	7.52				41.6	2.2	D	●	36	4,630			
8597755	7.55				75	119	8	41.6	2.2	B	●	34	4,090
8597775	7.75	41.6	2.2	B				●	33	4,090			

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
62580	8	75	119	8	42	2.3	120°	A ●	36	3,590
8597825	8.25		125		43	2.4		B ●	54	4,500
62585	8.5				43.4	2.5		A ●	55	3,770
8597875	8.75	81		131	10	43.9	2.5	B ●	57	5,060
62590	9		44.8			2.6	A ●	59	3,930	
62592	9.2		45.2			2.7	●	60	5,220	
8597924	9.24		45.2			2.7	D ●	60	6,420	
8597925	9.25		45.4			2.7	B ●	60	5,640	
8597926	9.26		45.5			2.7	●	60	6,420	
8597934	9.34		45.7			2.7	D ●	60	6,420	
8597935	9.35		45.8			2.7	B ●	61	5,640	
8597936	9.36	87	137	12	45.7	2.7	120°	D ●	60	6,420
62594	9.4				45.8	2.7		A ●	60	5,220
62595	9.5				47.5	2.7		A ●	61	4,810
8597952	9.52				48	2.7		D ●	63	7,200
8597955	9.55				48	2.8		●	63	6,340
8597975	9.75				48	2.8		B ●	64	6,340
62600	10				48	2.9		A ●	65	4,980
8598025	10.25				144	49.2		3	B ●	81
62605	10.5	50.2	3	A ●		84		6,040		
8598075	10.75	94	151	12	50.7	3.1		B ●	87	7,820
62610	11				51.7	3.2		A ●	89	6,250
8598105	11.05				51.8	3.2		B ●	89	8,710
62611	11.1				51.9	3.2		A ●	90	8,030
8598115	11.15				52	3.2		B ●	90	8,710
62612	11.2				52.5	3.2		A ●	90	8,030
8598122	11.22				52.6	3.2		D ●	91	9,890
8598124	11.24				52.6	3.2	●	92	9,890	
8598125	11.25				52.6	3.2	B ●	91	8,710	
8598134	11.34				52.8	3.3	D ●	91	9,890	
8598135	11.35				52.7	3.3	B ●	91	8,710	
8598136	11.36				52.7	3.3	D ●	91	9,890	
62614	11.4				52.8	3.3	A ●	91	8,030	
62615	11.5				54.5	3.3	●	92	7,390	
8598155	11.55				55	3.3	B ●	92	9,440	
8598175	11.75				101	158	12	55	3.4	120°
62620	12	55	3.5	A ●				98	7,480	

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum Aluminum Alloy Casting	アルミ 合金 Aluminum Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		
EX-SUS-GDR	○	○								○			○	○	○		○	

KOHARA NEXT INNOVATION

～共に歩む未来のカタチ～ 機械要素展

最新の機械要素部品による

カーボンニュートラル・省エネの提案



主力26メーカー出展決定

6/

9
(金)

10:00～
19:30

10
(土)

09:30～
17:30



会場:株式会社コハラ本社

株式会社コハラ主催の 産業用ロボット教示 等の特別教育講習会



産業用ロボットの教示作業を行うには、特別教育を受講しておかなければいけません！！
(※労働安全衛生法第59条第3号)

第六章 労働者の就業に当たつの措置	
(安全衛生教育)	
第五十九条	事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2	前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
③	事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。


①講習内容及び受講時間（安全衛生特別教育規定第18条）

学科	産業用ロボットに関する知識	2時間以上
	産業用ロボットの教示等の作業に関する知識	4時間以上
	関係法令	1時間以上
実技	産業用ロボットの操作の方法	1時間以上
	産業用ロボットの教示等の作業の方法	2時間以上

※実技で使用しますロボットは、LR Mate200iD/7L(FANUC製)となります。

②講習会会場

静岡県牧之原市布引原878／(株)コハラ旧牧之原営業所

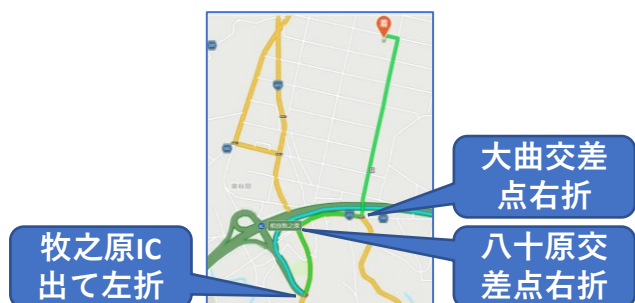

地図詳細QRコード

③講習会開催日時

第12回	令和5年4月6日/7日
第13回	令和5年4月20日/21日
第14回	令和5年5月11日/12日
第15回	令和5年5月25日/26日
第16回	令和5年6月8日/9日
第17回	令和5年6月23日/24日

1日目⇒ 9:00～17:30

2日目⇒ 9:00～15:00

※終了時間は前後する場合があります。

④講習会費用

¥22,000(税込み)⇒講習会受講費及びテキスト代

※昼食代は含まれていません。

⑤お問合せ先

各営業所または、営業担当までお願い致します。

浜松営業所：053-423-1900

掛川営業所：0537-23-5051

焼津営業所：054-629-6226

静岡営業所：054-261-1755

沼津営業所：055-969-2100

メモ